


аварийные души с подогревом

www.brn.nt-rt.ru

Душ для глаз с подогревом для установки на стену




№. 17 822.009
Размер впускного отверстия – 15 мм
фитинг или наружная резьба G 1/2"
Мин. давление – 2 атм.
Расход воды – 9 л/мин
Источник питания – 240 В, 9 Вт

Вес: ≈ 1,5 кг

Душ для глаз для установки на стену из небьющегося ABS пластика с интегрированной крышкой. Морозостоек – до -15 °С. По заказу возможно изготовление из нержавеющей стали или в более морозостойком исполнении (до -30 °С).

Стационарный душ для глаз с подогревом

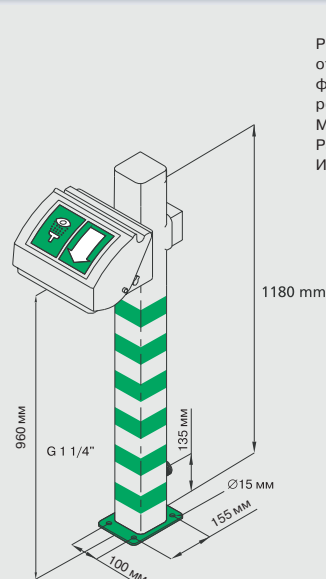


№. 17 824.009
Размер впускного отверстия – 15 мм
фитинг или наружная резьба G 1/2"
Мин. давление – 2,2 атм.
Расход воды – 30 л/мин.
Источник питания – 240 В, 30 Вт

Вес: ≈ 26 кг

Стационарный фонтан для глаз с раковиной из небьющегося ABS пластика, с ленточным обогревателем с предварительной изоляцией. Поставляется с интегрированной крышкой, распылителем, регулятором расхода и самоклеющейся этикеткой. Морозостоек – до -15 °С. По заказу возможно изготовление из нержавеющей стали или в более морозостойком исполнении (до -30 °С).

Душ для тела с подогревом для установки на стену




№. 17 819.009
Размер впускного отверстия – внутренняя резьба G 1.
Мин. давление – 1,5 атм.
Расход воды – 115 л/мин.
Источник питания – 240 В, 21 Вт

Вес: ≈ 3 кг

Душ для тела для установки на стену из оцинкованной стали, с ленточным обогревателем с предварительной изоляцией. Морозостоек до -15 °С. По заказу возможно изготовление из нержавеющей стали или в более морозостойком исполнении (до -30 °С).

Стационарный душ для тела с подогревом с дополнительным опрыскивателем тела

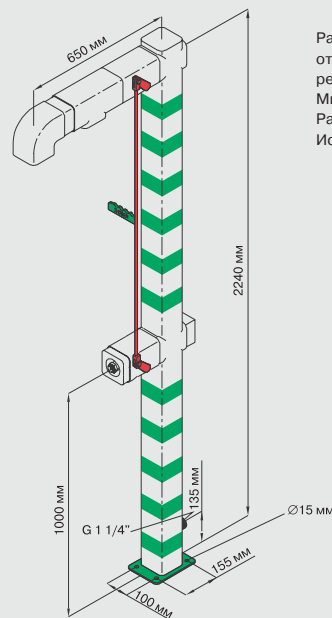


№. 17 813.009
Размер впускного отверстия – наружная резьба G 1 1/4"
Мин. давление – 1,8 атм.
Расход воды – 115 л/мин.
Источник питания – 240 В, 30 Вт

Вес: ≈ 30 кг

Душ для тела из оцинкованной стали с опрыскивателем для тела, с ленточным обогревателем с предварительной изоляцией. Морозостоек до -15 °С. По заказу возможно изготовление из нержавеющей стали или в более морозостойком исполнении (до -30 °С).

Стационарный душ для тела с подогревом

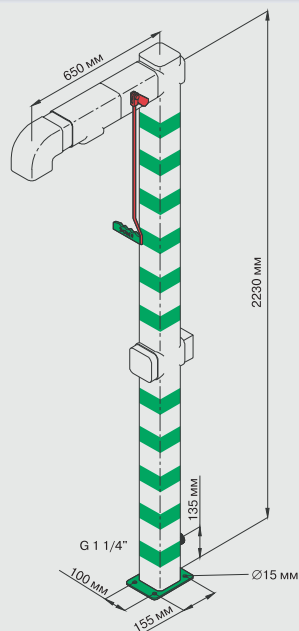

№. 17 810.009
Размер впускного отверстия – наружная резьба G 1 1/4"
Мин. давление – 1,5 атм.
Расход воды – 115 л/мин.
Источник питания – 240 В, 21 Вт

Вес: ≈ 28 кг


Душ для тела из оцинкованной стали, с ленточным обогревателем с предварительной изоляцией. Морозостоек до -15 °С. По заказу возможно изготовление из нержавеющей стали или в более морозостойком исполнении (до -30 °С).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12, Единый адрес: bnx@nt-rt.ru

аварийные души с подогревом

Стационарный душ для тела и глаз с подогревом

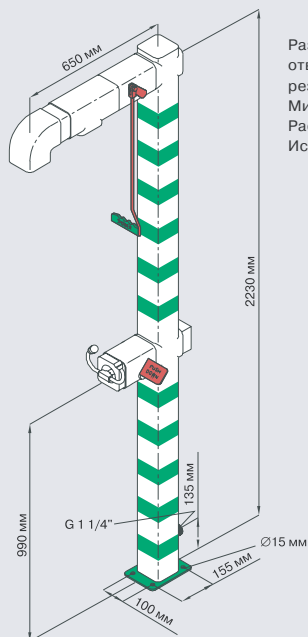


№ 17 816.009

Размер впускного отверстия – наружная резьба G 1 1/4"
Мин. давление – 2,2 атм
Расход воды – 115 л/мин
Источник питания – 240 В, 30 Вт

Вес: ≈ 30 кг

Подогреваемый душ для тела из оцинкованной стали с душем для глаз, с ленточным обогревателем с предварительной изоляцией. Морозостоек – до -15 °С. По заказу возможно изготовление из нержавеющей стали или в более морозостойком исполнении (до -30 °С).

Стационарный душ для тела с подогревом, с ручным душем и гибким шлангом

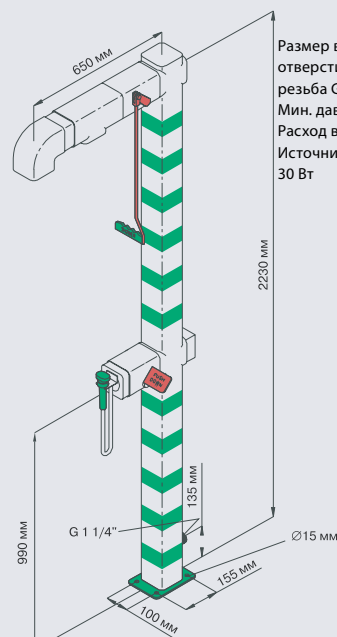


№ 17 817.009

Размер впускного отверстия – наружная резьба G 1 1/4"
Мин. давление – 1,5 атм
Расход воды – 115 л/мин
Источник питания – 240 В, 30 Вт

Вес: ≈ 30 кг

Подогреваемый душ для тела из оцинкованной стали с ручным душем для глаз и гибким шлангом, с ленточным обогревателем с предварительной изоляцией. Морозостоек – до -15 °С. По заказу возможно изготовление из нержавеющей стали или в более морозостойком исполнении (до -30 °С).

Стационарный душ для тела с подогревом с фонтаном для глаз и раковиной с крышкой

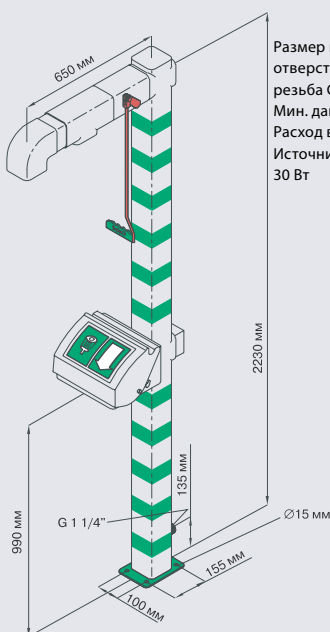

№ 17 818.009

Размер впускного отверстия – наружная резьба G 1 1/4"
Мин. давление – 2 атм
Расход воды – 115 л/мин
Источник питания – 240 В, 30 Вт


Вес: ≈ 32 кг

Подогреваемый душ для тела из оцинкованной стали с душем для глаз и раковиной, с ленточным обогревателем с предварительной изоляцией. Морозостоек – до -15 °С. По заказу возможно изготовление из нержавеющей стали или в более морозостойком исполнении (до -30 °С).

Дополнительное оборудование для аварийных душей с подогревом

- 17 801.009 – вывеска с держателем
- 17 742.104 – ручной душ
- 17 803.009 – ножная панель
- 17 804.009 – педаль для ног
- 17 811.009 – указательная лампа
- 17 827.009 – душевая головка из нержавеющей стали
- 17 850.009 – подземная удлинительная труба с подогревом

Возможна установка звуковой сигнализации.

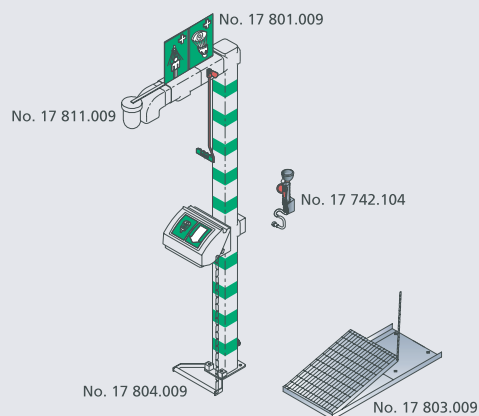

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12,
Единый адрес: bnx@nt-rt.ru